

コンベヤシステム

コンベヤシステム「UFOソータ」

ベルトコンベヤがラインの左右どちらにも荷物を排出。安定したスムーズな高速仕分けで荷傷みの少ない水平仕分けは荷姿を問いません。小スペースを有効に活かせるレイアウト自由タイプで設置、増設、縮小の時間も短縮できます。



項目	型式
搬送物重量	30kg(MAX)
搬送物寸法	500L×500W×500Hmm(MAX)
仕分ライン速度	120m/min(MAX)
仕分能力	片側3600articies/h 両側7200articies/h(MAX)
機幅	640mm
搬送物	ダンボールケース、書籍、雑誌、新聞、その他
仕分入力	キーボード、バーコードリーダ、マークセンサ、ホストコンピュータとのオンライン

コンベヤシステム「ソートレーンMK-II」

荷物を指定された仕分け口に自動的に高速仕分けします。異なるフロアでの荷物仕分けに最適の高速三次元搬送で仕分けは1ラインです。



項目	型式
搬送物重量	20kg
搬送物寸法	430L×300W×250Hmm
仕分ライン速度	148m/min
仕分能力	12000articies/h (2ローダ以上) (MAX)
駆動方式	フリクションドライブ
旋回半径	水平2000mmR 垂直2000mmR (MIN)
軌道勾配	30° (MAX)

高速仕分け搬送機

搬送物のサイズ、形状の許容範囲が広く、小物、薄物(封筒、書類)の単品仕上げも可能です。仕分け能力は10000個／時間



高速仕分け搬送機
「オートソーター小型AS-F」
搬送物のサイズ、形状の許容範囲が広く、小物、薄物(封筒、書類)の単品仕上げも可能です。仕分け能力は1時間当たり10000個。

項目	型 式
仕分能力	10500個／時 ※1
搬送頻度	40～80m／min
機 長	MAX 50m
インダクションコンベヤ 有 効 幅	シングルソート／500, 650mm ダブルソート／400, 550mm
機 高	850mm
搬送物	カートンケース、P箱、袋物 ※2
搬送物重量	500W×800L×600Hmm 25kg (MAX)
搬送物サイズ	500W×800L×?Hmm (MIN) ※3


※1 搬送物長さ、搬送物間隔、搬送物速度等の条件により変わります。

※2 その他不定形品についてはご相談ください。

※3 25kgを越える搬送物についてはご相談ください。

スラットリフター

水平に保ちながら搬送するスラット式連続垂直搬送装置。傾けられない荷物、化学薬品に最適、建物にあわせて設置できます。

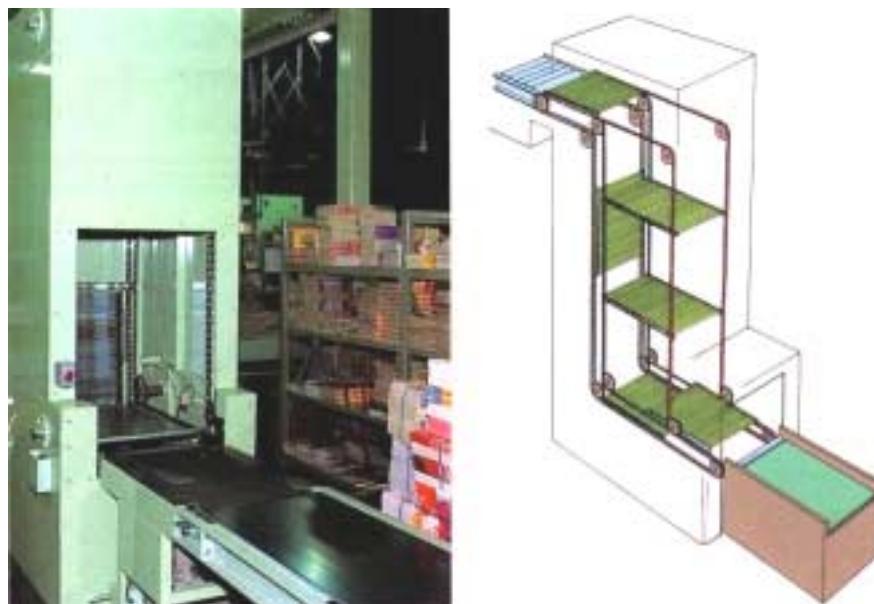

項目	型式
搬送物	300W×450L×300Hmm (MAX)
搬送速度	20m/min(特殊タイプは40m/min)
搬送能力	12個/min(特殊タイプは25個/min)
中間断面寸法	1300W×1300Lmm

スパイラルコンベヤ

搬送物をらせん状の方向転換しながらアップダウンさせる省スペース、省エネルギータイプ。らせん状の搬送で省スペース化、電力削減、低速から高速まで対応できます。

